

VIDA-Mk II

ヴィーダマークツー 10月10日販売開始



フォノイコライザアンプVIDAを発表してから10年たちました。おかげさまでその音質、性能、デザイン、また世界初ともいえるLCR型で半導体式でユニークな製品であるとして世界で認められました。(日本、米国、英国、フランス、イタリア、香港、ベトナム、タイ、スウェーデン、ポーランド、ドイツ、オーストラリア等) 各国のお客様からのご意見、フィードバック、市場実績等をふまえここにその後継機種であるVIDA-Mk IIを発表いたします。

外観のデザインに大きな変更はありません、これはこのデザインが完成されたものであり改善する余地がないと判断したからです。しかし内部及び機能に各種のリファインをおこないました。



特徴

1. 前機種と同じLCR型RIIAイコライザ回路を採用。 L=インダクタ, C=キャパシタ, R=抵抗
2. インダクター(L)としての基本性能、さらなる低等価直流抵抗値を厳選しQ値を改善したスウェーデンルンダー社、オーロラサウンド特製カスタムRIIAインダクタを4個採用 (低域+高域/ステレオ)
3. 後段のアンプ部に上位機種であるVIDA-Supremeと同ディスクリートオーロラアンプモジュールを採用
4. 信号経路最適化、内部配線ハーネスをなくし増幅部とコントロール部を機能的に配置、外来ノイズに強いプリント基板を新規開発


上記の改善により、より充実した中域、タイトで明瞭な低域、落ち着いた高域を実現
L/Rのチャンネルセパレーションが6dB(2倍)改善しさらなる立体再現性を実現
全高調波ひずみ率+ノイズ性能を0.025%から0.012%に約2倍改善、
温度変化や経年変化に強い長期安定性を改善

機能

1. フォノ入力をMC/MM選択から Phono-1.Phono-2に変更
2. ゲインと入力負荷をMC/MMの選択方式に変更
3. これらにより MC 2系統、MM2系統、MC/MM などフレキシブルな対応が可能となりました
4. 定評のあるMUTE SWをオムロン製に変更しさらなる操作感を向上
5. RCAジャックにソリッド真鍮+ロジウムメッキ製を採用 (VIDAと同じ)
6. VIDAでサポートしていた各種オプションをそのまま継承

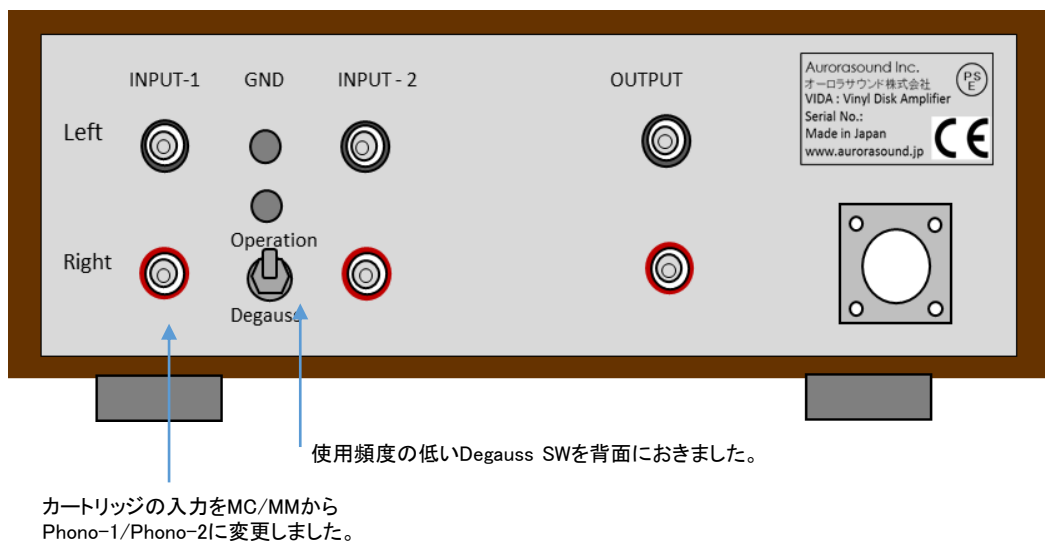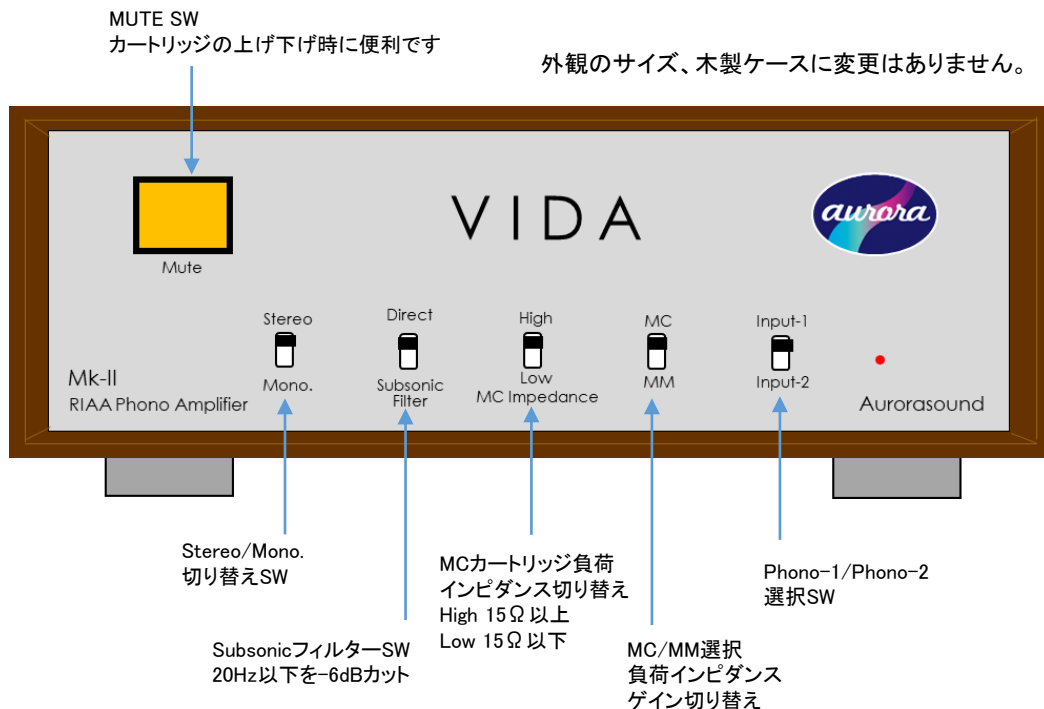

外部電源ユニットは各部品の最適配置と信号経路みなおしてプリント基板を新規開発しました。
電源容量、サイズに変更はありません。 DCケーブルに変更はありません。

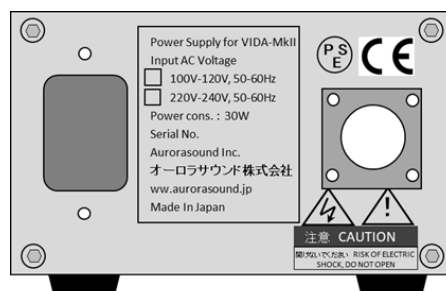

新旧VIDA比較表

	VIDA	VIDA Mk-II
入力	MC/MM 選択	Input-1 / Input-2 選択追加 MC/MM の選択は前面SW
出力	RCA unbalance	同じ
AMP回路	Aurora Amp module-1	AMP module-2 Rev.4.0 VIDA-Supremeと同じ
LCR フィルター部 RIAAインダクタ(L)	Lundahl製 Aurorasound 特製カスタム	Lundahl製、インダクタとしての基本性能 等価直流抵抗値を厳密に管理選別
MC 負荷抵抗	High/Low選択	同じ
Subsonic filter	20Hz以下を-6dB On/Off	同じ
Stereo/Mono SW	モノ時はカートリッジの垂直方向の振動 信号をキャンセルしモノラルディスクを ステレオカートリッジで聴くときに低雑音、 定位の明瞭化を実現。	同じ
Degauss SW	前面パネル、ばね式プッシュダウン	背面パネルに移動
MUTE SW	カートリッジ上げ下げ時に便利な MUTE 機能	同じ 操作感の良いOMRON 製SWに変更
Pilot LED	LED x2	LED x1,
木製ケース	静岡県家具工房製	同じ
外部電源ユニット	Low noise high speed	部品配置改善、プリント基板全面見直し 電源容量に変更はありません
定価(10%消費税込み)	¥ 360,800.	¥ 409,200.
各種オプション	6段階MCインピダンス切り替え MMインピダンス切り替え 特製DCケーブル XLRコネクタ入力 XLRバランス出力 モノラル2台 等	同じ MC1/MC2は中止 ピアノブラック外装は中止


大きさ、重量 本体
 電源ユニット

W260 xD250 xH100mm, 3kg
W114 x D200 Hx70mm, 1.4kg


同じ、 約2.8kg
同じ、 約1.4kg

仕様特性

入力	Phono-1 / Phono-2
MC/MM切り替え	MCゲイン 65dB カートリッジ負荷インピーダンスLow/High選択, 15Ω以上/以下 MMゲイン 40dB カートリッジ負荷インピーダンス 47kΩ固定
出力	RCA, 定格2Vrms, 出力インピーダンス 910Ω
RIAA編差	10Hz ~ 20kHz +/-0.25dB
THD+N	0.012% @1kHz MC時 A-Weighted
入力換算ノイズ	-138dBV MC時入力カシオート
チャンネルセパレーション	90dB以上, @10kHz
各種機能	MC/MM 切り替え、MCインピーダンス切り替え Stereo/Mono., Subsonic Filter, Degauss(カートリッジ消磁機能) 電源電圧100V 50/60Hz
大きさ	本体 W260mm x D250mm x H100mm 約2.8kg 専用電源 W114mm x D200mm x H70mm 約1.4kg

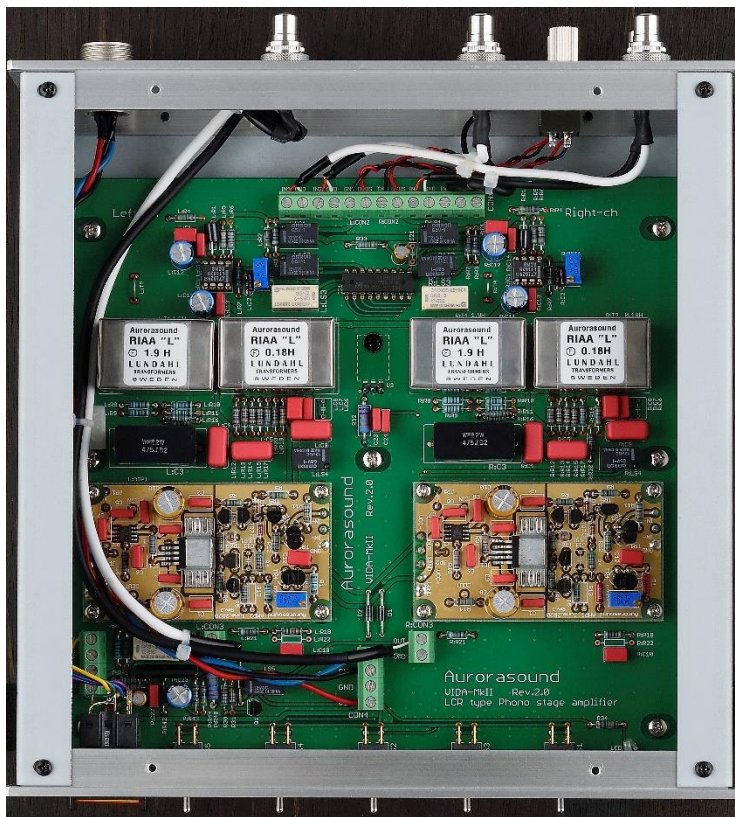

内部基盤、Aurora-AMPモジュールを2個使用

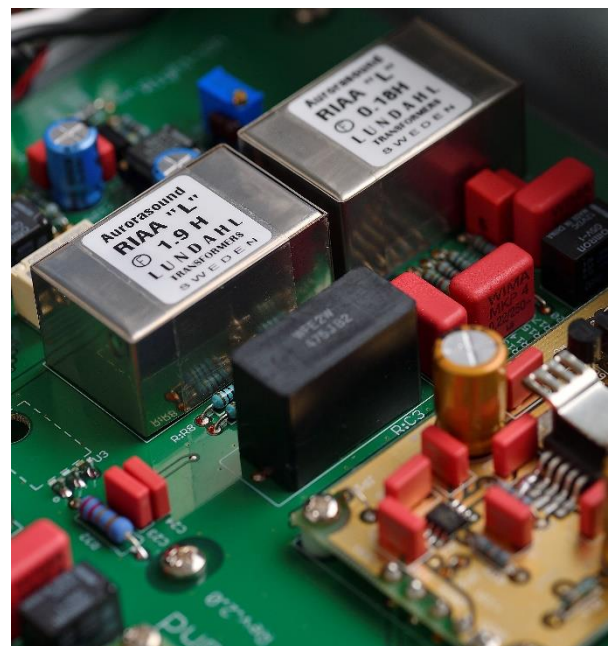

Aurorasoundロゴ入り
Lundahl 製カスタムRIAAチョークトランス



お問合せ先
〒241-0805 横浜市旭区都岡町76-4口
ジュマンⅢ-102
オーロラサウンド株式会社
代表取締役 唐木志延夫
電話 045-953-6708
Email: karaki@aurorasound.jp