

VIDA-Mk II

ヴィーダマークツー 10月10日販売開始



フォノイコライザアンプVIDAを発表してから10年たちました。おかげさまでその音質、性能、デザイン、また世界初ともいえるLCR型で半導体式でユニークな製品であるとして世界で認められました。(日本、米国、英国、フランス、イタリア、香港、ベトナム、タイ、スウェーデン、ポーランド、ドイツ、オーストラリア等) 各国のお客様からのご意見、フィードバック、市場実績等をふまえここにその後継機種であるVIDA-Mk IIを発表いたします。

外観のデザインに大きな変更はありません、これはこのデザインが完成されたものであり改善する余地がないと判断したからです。しかし内部及び機能に各種のリファインをおこないました。

特徴

1. 前機種と同じLCR型RIIAイコライザ回路を採用。 L=インダクタ, C=キャパシタ, R=抵抗
2. インダクター(L)としての基本性能、さらなる低等価直流抵抗値を厳選しQ値を改善したスウェーデンルンダー社、オーロラサウンド特製カスタムRIIAインダクタを4個採用 (低域+高域/ステレオ)
3. 後段のアンプ部に上位機種であるVIDA-Supremeと同ディスクリートオーロラアンプモジュールを採用
4. 信号経路最適化、内部配線ハーネスをなくし増幅部とコントロール部を機能的に配置、外来ノイズに強いプリント基板を新規開発

上記の改善により、より充実した中域、タイトで明瞭な低域、落ち着いた高域を実現



L/Rのチャンネルセパレーションが6dB(2倍)改善しさらなる立体再現性を実現

全高調波ひずみ率+ノイズ性能を0.025%から0.012%に約2倍改善、


温度変化や経年変化に強い長期安定性を改善

機能

1. フォノ入力をMC/MM選択から Phono-1.Phono-2に変更
2. ゲインと入力負荷をMC/MMの選択方式に変更
3. これらにより MC 2系統、MM2系統、MC/MM などフレキシブルな対応が可能となりました
4. 定評のあるMUTE SWをオムロン製に変更しさらなる操作感を向上
5. RCAジャックにソリッド真鍮+ロジウムメッキ製を採用 (VIDAと同じ)
6. VIDAでサポートしていた各種オプションをそのまま継承

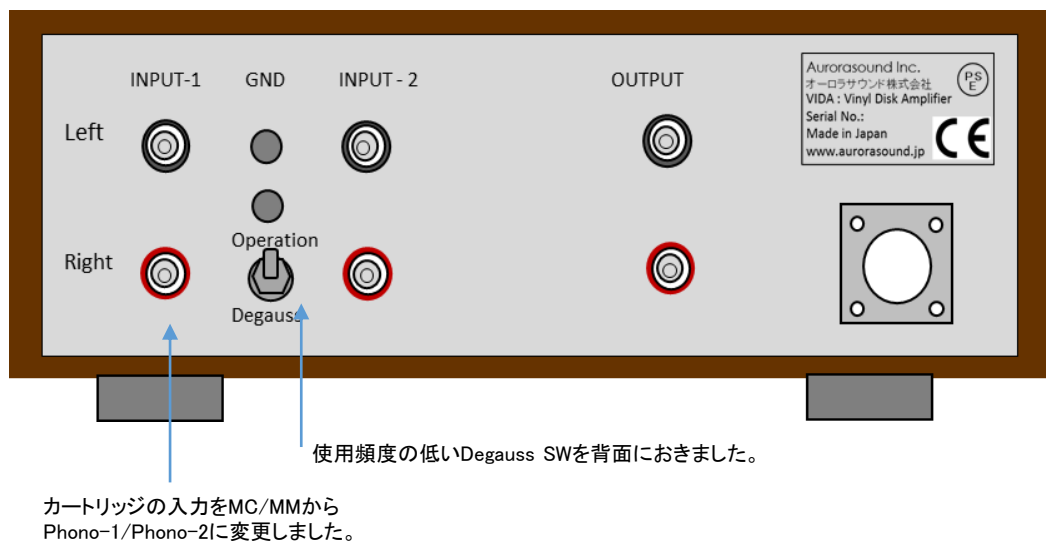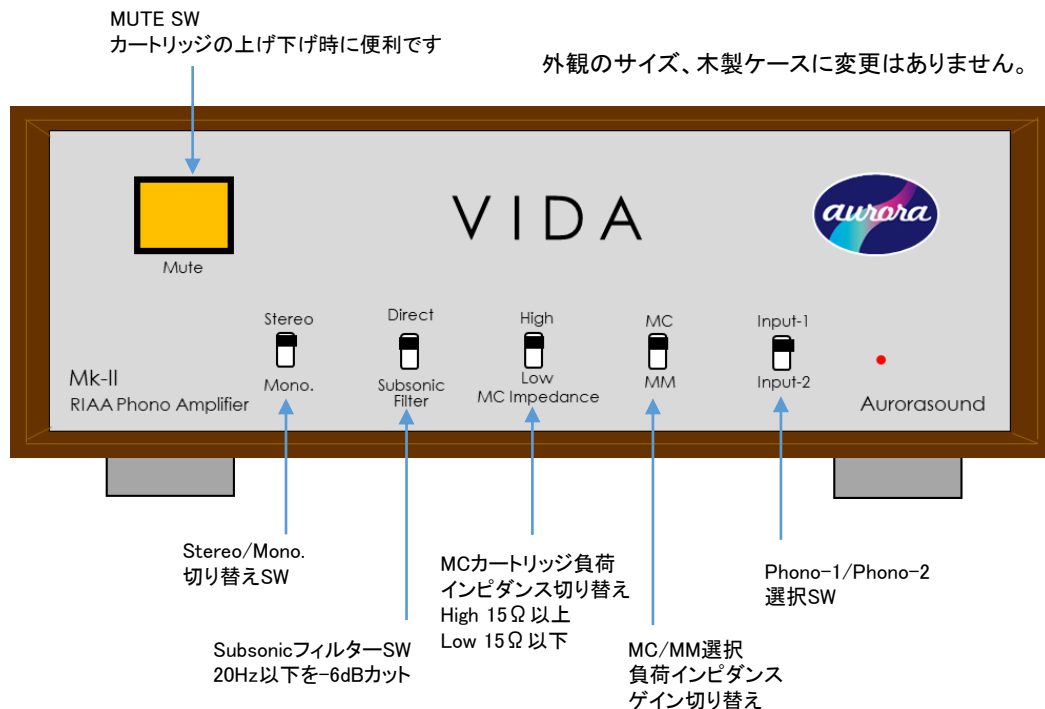

外部電源ユニットは各部品の最適配置と信号経路みなおしてプリント基板を新規開発しました。
電源容量、サイズに変更はありません。 DCケーブルに変更はありません。

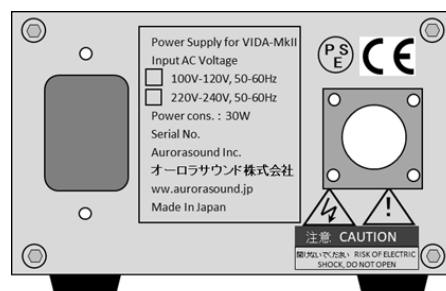

新旧VIDA比較表


	VIDA 旧製品	VIDA Mk-II 新製品
入力	MC/MM 選択	Input-1 / Input-2 選択追加 MC/MM の選択は前面SW
出力	RCA unbalance	同じ
AMP回路	Aurora Amp module-1	AMP module-2 Rev.4.0 VIDA-Supremeと同じ
LCR フィルター部 RIAAインダクタ(L)	Lundahl製 Aurorasound 特製カスタム	Lundahl製、インダクタとしての基本性能 等価直流抵抗値を厳密に管理選別
MC 負荷抵抗	High/Low選択	同じ
Subsonic filter	20Hz以下を-6dB On/Off	同じ
Stereo/Mono SW	モノ時はカートリッジの垂直方向の振動 信号をキャンセルしモノラルディスクを ステレオカートリッジで聴くときに低雑音、 定位の明瞭化を実現。	同じ
Degauss SW	前面パネル、ばね式プッシュダウン	背面パネルに移動
MUTE SW	カートリッジ上げ下げ時に便利な MUTE 機能	同じ 操作感の良いOMRON 製SWに変更
Pilot LED	LED x2	LED x1,
木製ケース	静岡県家具工房製	同じ
外部電源ユニット	Low noise high speed	部品配置改善、プリント基板全面見直し 電源容量に変更はありません
定価	328,000円 税別 360,800円 税込み.	372,000円 税別 409,200円 税込み
各種オプション	6段階MCインピダンス切り替え MMインピダンス切り替え 特製DCケーブル XLRコネクタ入力 XLRバランス出力 モノラル2台 等	同じ MC1/MC2は中止 ピアノブラック外装は中止
大きさ、重量 本体 電源ユニット	W260 xD250 xH100mm, 3kg W114 x D200 Hx70mm, 1.4kg	同じ、 約2.8kg 同じ、 約1.4kg

VIDA-MK II オプション

VIDA-MkIIにはVIDAのときと同じように下記のオプションが用意されています。
購入時にお客様のお好みにより選んでいただけますし、また購入後でもアフターサービスとしてオプションを加えることができます。 アフターの場合は加工手数料が+1,000円+消費税がかかります

オプション	価格（消費税含まず）
MC負荷インピーダンス6段階切り替えスイッチ 12, 47, 120, 240, 410, 1k Ω （数値変更可能）	30,000円
MM負荷抵抗、容量切り替えSW 47k, 15k と 100pF, 330pF （数値変更可能）	10,000円
バランス対応MCステップアップトランス ルンダール製内蔵	100,000円
入力のRCA をXLR 3pinコネクタに変更 信号はアンバランスのままです	10,000円/CH
出力をXLRバランス信号を追加	30,000円
DCスペシャルケーブル、高音質版 95cm	35,000円 40,000円（後で購入）
モノラルブロック2台	613,800円


各種オプションを追加した例

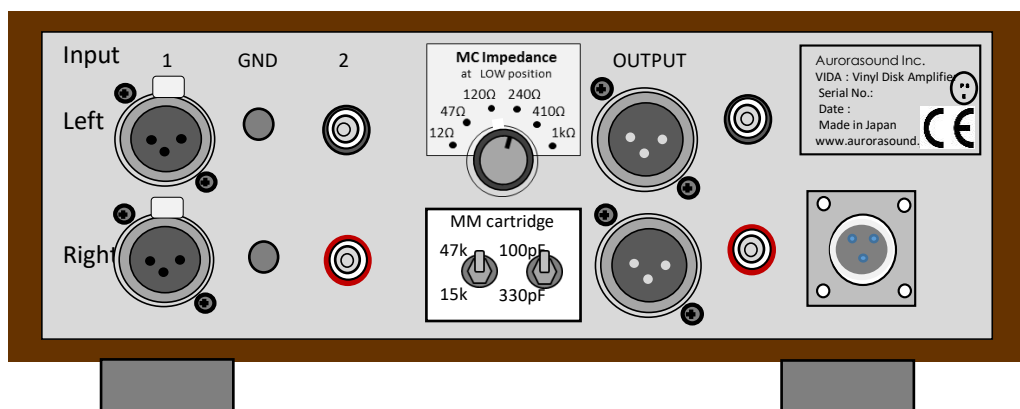

モノラルブロック2台





スペシャルDCケーブル

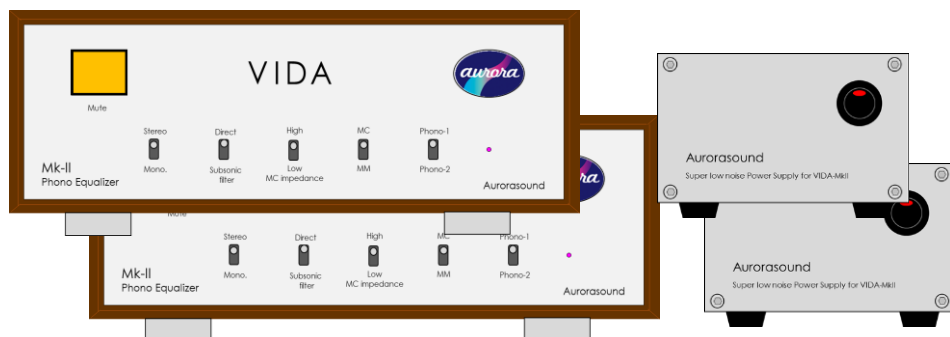

仕様特性 MC/MM切り替え
出力 RIAA編差
THD+N
入力換算ノイズ
チャンネルセパレーション
各種機能

大きさ

Phono-1 / Phono-2
MCゲイン 65dB カートリッジ負荷インピーダンスLow/High選択, 15Ω以上/以下
MMゲイン 40dB カートリッジ負荷インピーダンス 47kΩ固定
RCA, 定格2Vrms, 出力インピーダンス 910Ω
10Hz ~ 20kHz +/-0.25dB
0.012% @1kHz MC時 A-Weighted
-138dBV MC時入力カシオート
90dB以上, @10kHz
MC/MM 切り替え、MCインピーダンス切り替え
Stereo/Mono., Subsonic Filter, Degauss(カートリッジ消磁機能)
電源電圧100V 50/60Hz
本体 W260mm x D250mm x H100mm 約2.8kg
専用電源 W114mm x D200mm x H70mm 約1.4kg

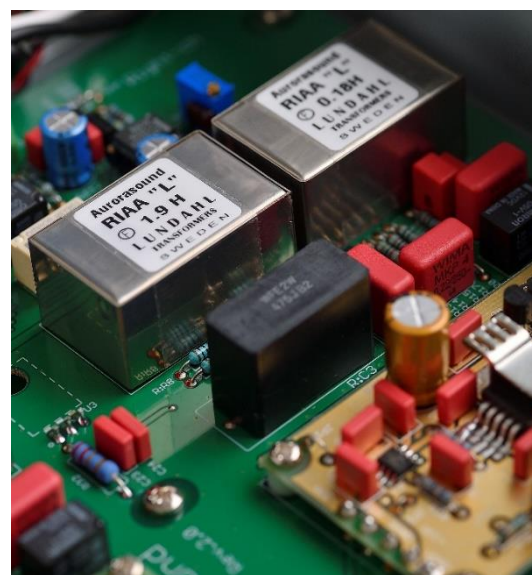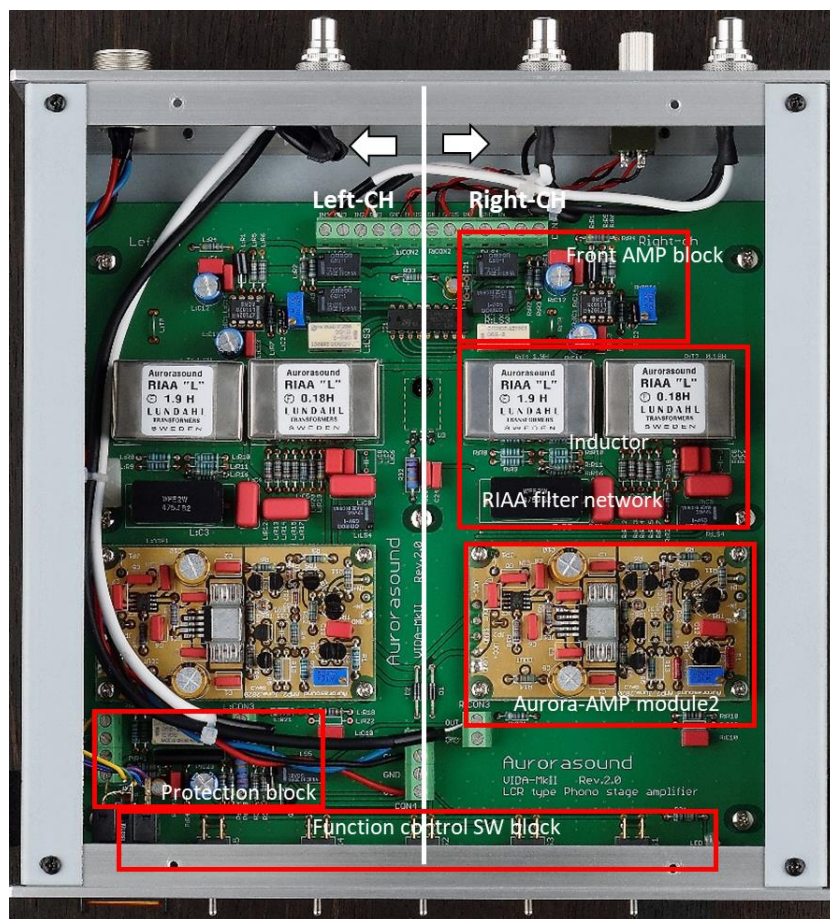

Aurorasoundロゴ入り
Lundahl 製カスタムRIAAインダクタ

最適化された各ブロックと部品の配置。
各種ファンクションの切り換えはすべて
9個のリレー制御で最短の信号経路を
実現。



お問合せ先
〒241-0805 横浜市旭区都岡町76-4口
ジュマンⅢ-102
オーロラサウンド株式会社
代表取締役 唐木志延夫
電話 045-953-6708
Email: karaki@aurorasound.jp